

## Конвектор Бриз

Конвекторы **Бриз с медно-алюминиевым теплообменником**, обеспечивают быстрый и эффективный обогрев помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха. В летний период конвектор может использоваться для «легкого» кондиционирования помещения. Конвекторы **Бриз** встраиваются в структуру пола, остаются видимыми только декоративные решетки. Теплообменник комплектуется краном Маевского (воздухоотводчиком).

Мощность указана при значении температурного напора  $\Delta t_{70}$ .


Ширина x высота		200x80		200x100		200x120	
Число теплообменников		1					
Длина, мм	Длина оребр., мм	Теплоотдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Теплоотдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Теплоотдача, Вт	Цена с НДС, руб.
800	575	252	7 684	278	7 877	312	8 068
1000	775	340	9 609	375	9 810	421	10 009
1200	975	427	11 533	471	11 742	530	11 949
1500	1175	559	14 419	616	14 640	693	14 860
1800	1375	690	17 306	761	17 539	856	17 771
2000	1575	778	19 230	858	19 471	965	19 711
2200	1775	865	21 154	954	21 403	1074	21 652
2500	1975	997	24 040	1099	24 302	1237	24 563
2800	2175	1128	26 927	1244	27 200	1400	27 473
3000	2375	1216	28 851	1341	29 133	1509	29 414
3200	2575	1280	30 775	1412	31 065	1591	31 354
3500	2775	1412	33 661	1557	33 963	1754	34 265
3800	2975	1544	36 548	1703	36 862	1917	37 176
4000	3175	1632	38 472	1799	38 794	2026	39 116
4200	3375	1719	40 396	1896	40 726	2135	41 057
4500	3575	1851	43 282	2041	43 625	2298	43 967
4800	3775	1982	46 169	2186	46 523	2461	46 878
5000	3975	2070	48 093	2282	48 456	2570	48 819

Ширина x высота		260x80		260x100		260x120	
Число теплообменников		1					
Длина, мм	Длина оребр., мм	Теплоотдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Теплоотдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Теплоотдача, Вт	Цена с НДС, руб.
800	575	296	8 866	323	9 089	360	9 310
1000	775	399	11 096	436	11 324	486	11 551
1200	975	502	13 326	549	13 560	611	13 793
1500	1175	656	16 671	717	16 913	799	17 155
1800	1375	811	20 015	886	20 267	987	20 517
2000	1575	914	22 245	999	22 502	1113	22 758
2200	1775	1017	24 475	1112	24 738	1238	25 000
2500	1975	1171	27 820	1280	28 091	1426	28 362
2800	2175	1326	31 164	1449	31 445	1614	31 724
3000	2375	1429	33 394	1562	33 680	1740	33 965
3200	2575	1506	35 624	1646	35 916	1834	36 207
3500	2775	1661	38 969	1815	39 269	2022	39 569
3800	2975	1815	42 313	1984	42 623	2210	42 931
4000	3175	1918	44 543	2097	44 858	2335	45 172
4200	3375	2021	46 773	2209	47 094	2461	47 414
4500	3575	2176	50 118	2378	50 447	2649	50 776
4800	3775	2330	53 462	2547	53 801	2837	54 138
5000	3975	2433	55 692	2660	56 036	2962	56 379


### Рекомендации по установке:

Для получения максимальных значений теплоотдачи, рекомендуется устанавливать конвектор теплообменником к окну

### Конвектор Бриз шириной 200

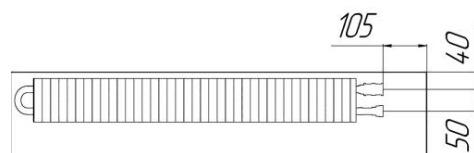


### Расположение теплообменников в конвекторах Бриз шириной 200 (сечение)




### Технические характеристики:

- Температура теплоносителя до 130 °С;
- Рабочее давление до 15 атм;
- Медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком;
- Присоединительная внутренняя резьба G1/2";

### Конвектор Бриз шириной 260

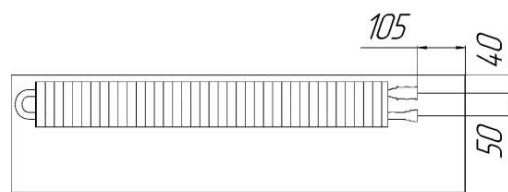

### Расположение теплообменников в конвекторах Бриз шириной 260 (сечение)



В стоимость прибора входит декоративная решетка «Алюминий с бесцветным анодированием» с шагом «18» мм

Расчёт стоимости конвектора с другим типом решётки смотрите на стр. 61

Дополнительная комплектация на стр. 59,60

Радиусные конвекторы Бриз-R (радиус по средней линии прибора от 1000мм):


Стоимость = Цена Бриз x 2

Конвектор Бриз в корпусе из нерж. стали с организованным выходом конденсата:


Стоимость = Цена Бриз + 25%

Ширина х высота		300x80	300x100	300x120			
Число теплообменников		2					
Длина, мм	Длина оребр., мм	Теплоотдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Теплоотдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Теплоотдача, Вт	Цена с НДС, руб.
800	575	436	11 242	469	11 524	513	11 805
1000	775	587	13 714	632	13 999	691	14 283
1200	975	739	16 186	795	16 474	870	16 761
1500	1175	966	19 893	1039	20 186	1138	20 478
1800	1375	1194	23 601	1284	23 898	1405	24 194
2000	1575	1346	26 073	1447	26 373	1584	26 672
2200	1775	1497	28 545	1610	28 848	1762	29 150
2500	1975	1725	32 252	1854	32 560	2030	32 867
2800	2175	1952	35 960	2099	36 272	2298	36 583
3000	2375	2104	38 432	2262	38 747	2476	39 061
3200	2575	2217	40 904	2383	41 222	2609	41 539
3500	2775	2445	44 611	2628	44 934	2878	45 256
3800	2975	2672	48 319	2873	48 646	3146	48 972
4000	3175	2824	50 791	3036	51 121	3324	51 450
4200	3375	2975	53 263	3199	53 596	3503	53 928
4500	3575	3203	56 970	3444	57 308	3770	57 645
4800	3775	3430	60 678	3688	61 020	4038	61 361
5000	3975	3582	63 150	3851	63 495	4216	63 839

Конвектор Бриз шириной 300

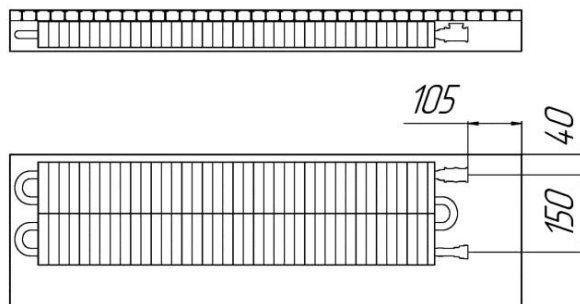


Расположение теплообменников в конвекторах Бриз шириной 300 (сечение)




**Технические характеристики:**

- Температура теплоносителя до 130 °С;
- Рабочее давление до 15 атм;
- Медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком;
- Присоединительная внутренняя резьба G1/2";

Конвектор Бриз шириной 380

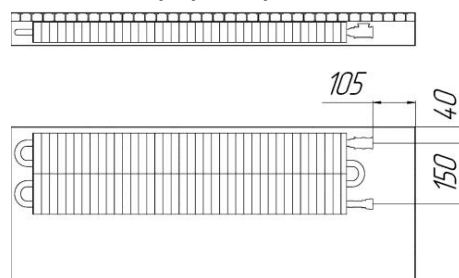

Расположение теплообменников в конвекторах Бриз шириной 380 (сечение)



**Рекомендации по установке:**

Для получения максимальных значений теплоотдачи, рекомендуется устанавливать конвектор теплообменником к окну

Ширина х высота		380x80	380x100	380x120			
Число теплообменников		2					
Длина, мм	Длина оребр., мм	Теплоотдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Теплоотдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Теплоотдача, Вт	Цена с НДС, руб.
800	575	484	12 255	515	12 562	560	12 869
1000	775	652	14 718	694	15 030	754	15 342
1200	975	820	17 181	874	17 497	949	17 814
1500	1175	1072	20 875	1143	21 199	1241	21 524
1800	1375	1325	24 568	1412	24 900	1533	25 233
2000	1575	1493	27 031	1591	27 368	1727	27 706
2200	1775	1661	29 494	1770	29 835	1922	30 178
2500	1975	1913	33 188	2039	33 537	2214	33 888
2800	2175	2166	36 881	2308	37 238	2506	37 597
3000	2375	2334	39 344	2487	39 706	2700	40 070
3200	2575	2459	41 807	2622	42 173	2845	42 542
3500	2775	2711	45 501	2891	45 875	3137	46 252
3800	2975	2965	49 194	3160	49 576	3430	49 961
4000	3175	3133	51 657	3339	52 044	3625	52 434
4200	3375	3301	54 120	3518	54 511	3819	54 906
4500	3575	3553	57 814	3787	58 213	4111	58 616
4800	3775	3806	61 507	4056	61 914	4403	62 325
5000	3975	3974	63 970	4236	64 382	4598	64 798

В стоимость прибора входит декоративная решетка «Алюминий с бесцветным анодированием» с шагом «18» мм.  
 Расчёт стоимости конвектора с другим типом решётки смотрите на стр. 61  
 Дополнительная комплектация на стр. 59, 60

<b>Конвектор Бриз плинтус</b>	
Базовые размеры (SxHxL): 84x230x600	
Цена за единицу длины (600мм) = 5 008 руб.	
Мощность = 590 Вт/м	
Дополнительная комплектация	Цена с НДС, руб
крышка	238
уголок внешний	238
уголок внутренний	238

