


Стальные панельные радиаторы Stelrad

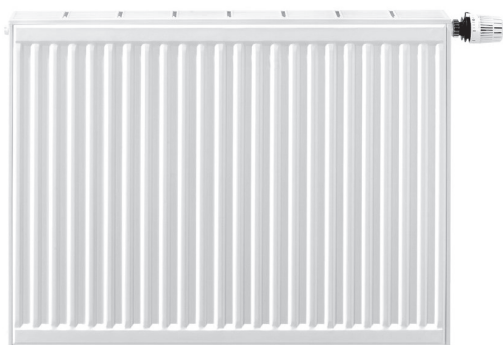

Описание: Радиаторы STELRAD – стальные отопительные приборы панельного типа, отличающиеся многообразием форм, размеров, типов подключений, дизайна.

Применение: Радиаторы Stelrad предназначены для использования в системах центрального и автономного отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, выполненных из стальных, медных, металлополимерных и полимерных труб с антидиффузионным барьером. Допускается использование радиаторов в гравитационных системах отопления, но с ограничениями, следующими из их гидравлического сопротивления.

Источником тепла для систем отопления с радиаторами Stelrad могут быть автономные котельные или тепловые пункты центрального отопления, снабженными разделительными теплообменниками. Не допускается использование радиаторов в системах центрального отопления, соединенных непосредственно с высокотемпературной тепловой сетью.

Не допускается полный слив воды из систем отопления, за исключением аварийных случаев. В случае необходимости опорожнения системы, например, во время ремонта, рекомендуется перекрыть радиатор отсекающими вентилями, а теплоноситель следует сливать только из той части системы, где есть такая необходимость.

Радиаторы Stelrad со стандартным покрытием можно использовать для отопления помещений с неагрессивной средой. Для установки во влажных помещениях и помещениях с агрессивной средой (бассейны, мойки и пр.) необходимо использовать радиаторы со специальным гальванизированным покрытием.

Рабочие параметры теплоносителя: Максимальное рабочее давление составляет 10 бар, испытательное давление – 13 бар. Максимальная температура теплоносителя – 110оС.


Покрытие: Радиаторы Stelrad проходят стадии обезжиривания, фосфатирования, пассивации, промывки и катодфорезной грунтовки, что обеспечивает надежную защиту от коррозии. Окончательная отделка поверхности – высококачественное порошковое покрытие по DIN 55900 электростатическим способом и горячая сушка.

Базовый цвет: белый, аналогичный RAL 9016. Окраска в другие цвета выполняется по заказу.

Стальные панельные радиаторы Stelrad

COMPACT

Профильный радиатор с боковым подключением

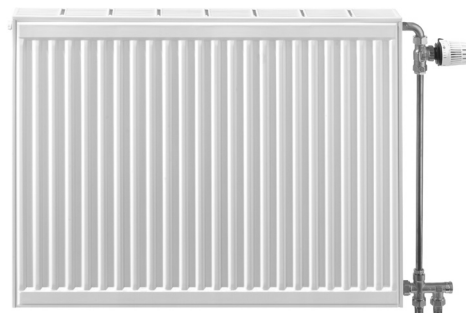

Комплект поставки: крепеж на стену (угловые консоли), заглушка, воздухоотводчик

Подключение: 4x½", внутренняя резьба

Проушины: 2 пары для радиаторов до 1600 мм, 3 пары для радиаторов свыше 1800 мм

Цвет: белый Stelrad RAL 9016. Под заказ предлагаются 35 цветов Stelrad и порядка 200 цветов RAL

Максимальное рабочее давление: 10 бар (испытательное давление 13 бар)

Максимальная рабочая температура: 110 °C

Тепловая мощность при 90/70/20 °C, Вт

Цена с НДС, EUR

■ Поддерживается складской запас

Высота, мм	300				400				500				600				900				
	Тип	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33
Длина, мм	400	259	380	500	686	343	487	635	870	422	588	762	1046	496	687	884	1216	688	961	1225	1751
		32	36	37	61	36	41	42	69	31	43	45	73	31	47	50	79	43	65	70	110
	500	324	475	625	857	429	608	793	1088	528	735	952	1308	620	858	1105	1520	861	1202	1531	2189
		34	40	41	67	39	44	47	77	34	48	51	82	35	54	58	95	48	77	82	128
	600	389	570	750	1028	515	730	952	1305	634	882	1143	1569	744	1030	1325	1825	1033	1442	1837	2626
		37	43	44	73	42	49	51	84	37	53	57	91	39	60	65	106	53	86	91	143
	700	453	665	875	1200	601	851	1110	1523	739	1030	1333	1831	868	1202	1546	2129	1205	1682	2143	3064
		40	48	49	81	46	55	57	92	40	59	63	101	43	67	72	117	59	95	103	160
	800	518	760	1001	1371	687	973	1269	1740	845	1177	1524	2092	992	1373	1767	2433	1377	1923	2449	3502
		44	53	54	89	50	60	63	102	42	65	70	112	47	74	80	129	64	104	113	176
	900	583	854	1126	1543	773	1095	1428	1958	951	1324	1714	2354	1116	1545	1988	2737	1549	2163	2755	3940
		46	57	58	95	53	65	68	111	45	71	76	124	50	81	87	141	70	114	124	193
	1000	648	949	1251	1714	859	1216	1586	2175	1056	1471	1905	2616	1240	1717	2209	3041	1721	2403	3061	4377
		50	62	64	103	56	71	75	120	49	78	83	133	55	89	95	154	76	125	136	212
	1100	712	1044	1376	1885	944	1338	1745	2393	1162	1618	2095	2877	1364	1888	2430	3345	1893	2644	3367	4815
		53	66	69	111	60	77	81	130	52	84	90	144	59	96	104	167	81	135	147	230
	1200	777	1139	1501	2057	1030	1460	1904	2610	1267	1765	2286	3139	1488	2060	2651	3649	2065	2884	3674	5253
		56	71	74	118	64	82	87	140	56	90	97	155	63	103	111	179	87	146	159	249
	1400	907	1329	1751	2400	1202	1703	2221	3045	1479	2059	2666	3662	1736	2403	3093	4257	2410	3365	4286	6128
		61	79	82	132	71	92	98	156	63	102	110	175	71	117	127	203	99	167	181	284
1600	1036	1519	2001	2743	1374	1946	2538	3481	1690	2353	3047	4185	1984	2747	3535	4865	2754	3845	4898	7004	
	68	88	92	147	79	104	109	175	70	114	124	196	79	132	143	228	110	188	205	322	
1800	1166	1709	2251	3085	1546	2189	2855	3916	1901	2647	3428	4708	2233	3090	3976	5474	3098	4326	5510	7879	
	74	98	102	164	87	116	122	194	77	128	138	219	88	147	159	254	122	210	229	360	
2000	1295	1899	2501	3428	1717	2433	3173	4351	2112	2942	3809	5231	2481	3433	4418	6082	3442	4807	6123	8754	
	81	108	112	178	94	127	134	213	84	140	152	240	96	161	175	275	134	231	252	396	
2200	1425	2089	2751	3771	1889	2676	3490	4786	2324	3236	4190	5754	2729	3777	4860	6690	3787	5287	6735	9630	
	86	117	122	192	102	138	146	232	91	153	165	261	104	176	192	304	146	252	275	431	
2400	1554	2279	3002	4114	2061	2919	3807	5221	2535	3530	4571	6277	2977	4120	5302	7298	4131	5768	7347	10505	
	93	127	131	208	109	149	158	250	97	165	179	282	112	191	207	328	157	274	298	467	
2600	1684	2468	3252	4457	2232	3163	4125	5656	2746	3824	4952	6800	3225	4463	5744	7906	4475	6249	7959	11381	
	98	135	140	222	117	160	168	268	105	176	192	302	119	205	222	347	170	295	325	503	
2800	1814	2658	3502	4799	2404	3406	4442	6091	2957	4118	5333	7323	3473	4807	6186	8515	4819	6729	8572	12256	
	104	143	149	236	123	172	180	286	110	188	205	323	128	220	238	371	181	317	345	538	
3000	1943	2848	3752	5142	2576	3649	4759	6526	3168	4412	5714	7847	3721	5150	6627	9123	5164	7210	9184	13132	
	111	152	159	250	130	183	192	303	119	200	219	346	136	235	254	401	191	339	366	574	

Стальные панельные радиаторы Stelrad

NOVELLO

Профильный радиатор с универсальным подключением и встроенным термовентилем

Комплект поставки: J-кронштейны (тип Monclac), винты и заглушки

Подключение: внутренняя резьба 6x1/2", подвод снизу выполнен справа. Для левостороннего подключения радиаторы типов 21, 22, 33 можно развернуть лицевой стороной к стене. Радиаторы 11-го типа с левосторонним подключением поставляются по отдельному заказу.

Проушины: радиаторы стандартного цвета поставляются без проушин (типы 21, 22, 33), тип 11 – с проушинами. Радиаторы всех типов, покрашенные в цвет, отличный от стандартного, поставляются с проушинами.

Цвет: белый Stelrad RAL 9016. Под заказ предлагаются другие цвета.

Максимальное рабочее давление: 10 бар (испытательное давление 13 бар)

Максимальная рабочая температура: 110 °C

Тепловая мощность при 90/70/20 °C, Вт

Цена с НДС, EUR



■ Поддерживается складской запас

Высота, мм	300				400				500				600				900				
	Тип	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33
Длина, мм	400	259	380	500	686	343	487	635	870	422	588	762	1046	496	687	884	1216	688	961	1225	1751
		50	57	56	81	54	61	61	89	49	60	64	93	49	64	69	99	61	81	89	130
	500	324	475	625	857	429	608	793	1088	528	735	952	1308	620	858	1105	1520	861	1202	1531	2189
		52	61	59	87	57	66	65	96	52	65	70	102	53	71	77	115	66	92	100	147
	600	389	570	750	1028	515	730	952	1305	634	882	1143	1569	744	1030	1325	1825	1033	1442	1837	2626
		55	64	63	93	60	70	70	104	55	70	75	111	57	76	84	126	71	101	110	163
	700	453	665	875	1200	601	851	1110	1523	739	1030	1333	1831	868	1202	1546	2129	1205	1682	2143	3064
		58	70	68	100	64	76	76	112	58	75	82	121	61	83	90	137	77	110	121	180
	800	518	760	1001	1371	687	973	1269	1740	845	1177	1524	2092	992	1373	1767	2433	1377	1923	2449	3502
		62	74	73	108	68	82	82	122	60	81	89	132	65	90	99	149	82	119	131	196
	900	583	854	1126	1543	773	1095	1428	1958	951	1324	1714	2354	1116	1545	1988	2737	1549	2163	2755	3940
		64	79	77	115	71	87	87	130	63	87	95	144	68	96	106	161	88	128	142	213
	1000	648	949	1251	1714	859	1216	1586	2175	1056	1471	1905	2616	1240	1717	2209	3041	1721	2403	3061	4377
		68	84	83	123	74	93	93	140	67	93	102	153	73	103	114	174	94	138	154	232
	1100	712	1044	1376	1885	944	1338	1745	2393	1162	1618	2095	2877	1364	1888	2430	3345	1893	2644	3367	4815
		71	89	88	131	78	99	100	150	70	99	109	164	77	110	122	186	99	148	166	250
	1200	777	1139	1501	2057	1030	1460	1904	2610	1267	1765	2286	3139	1488	2060	2651	3649	2065	2884	3674	5253
		74	93	92	138	82	105	106	159	74	105	116	175	81	117	130	199	105	158	178	269
	1400	907	1329	1751	2400	1202	1703	2221	3045	1479	2059	2666	3662	1736	2403	3093	4257	2410	3365	4286	6128
		79	102	101	152	89	116	116	176	81	116	129	195	89	131	146	223	117	178	200	304
1600	1036	1519	2001	2743	1374	1946	2538	3481	1690	2353	3047	4185	1984	2747	3535	4865	2754	3845	4898	7004	
	86	112	111	166	97	128	128	194	88	128	143	216	97	145	162	248	128	198	223	342	
1800	1166	1709	2251	3085	1546	2189	2855	3916	1901	2647	3428	4708	2233	3090	3976	5474	3098	4326	5510	7879	
	96	126	125	188	108	144	145	218	99	145	161	243	109	163	182	278	144	223	252	384	
2000	1295	1899	2501	3428	1717	2433	3173	4351	2112	2942	3809	5231	2481	3433	4418	6082	3442	4807	6123	8754	
	102	136	135	202	116	156	157	237	106	157	175	264	118	177	198	298	156	243	275	420	
2200	1425	2089	2751	3771	1889	2676	3490	4786	2324	3236	4190	5754	2729	3777	4860	6690	3787	5287	6735	9630	
	108	145	145	216	124	168	169	256	113	169	188	285	126	191	215	328	167	264	298	455	
2400	1554	2279	3002	4114	2061	2919	3807	5221	2535	3530	4571	6277	2977	4120	5302	7298	4131	5768	7347	10505	
	114	156	154	232	131	179	181	274	119	181	202	306	134	205	230	352	179	284	321	491	
2600	1684	2468	3252	4457	2232	3163	4125	5656	2746	3824	4952	6800	3225	4463	5744	7906	4475	6249	7959	11381	
	119	165	163	246	138	191	191	292	126	191	214	326	141	219	245	371	191	305	347	527	
2800	1814	2658	3502	4799	2404	3406	4442	6091	2957	4118	5333	7323	3473	4807	6186	8515	4819	6729	8572	12256	
	126	173	172	260	145	203	203	310	132	203	228	347	149	233	260	395	203	325	367	562	
3000	1943	2848	3752	5142	2576	3649	4759	6526	3168	4412	5714	7847	3721	5150	6627	9123	5164	7210	9184	13132	
	132	182	181	274	152	215	214	327	140	214	241	370	158	247	276	425	213	346	389	598	

Стальные панельные радиаторы Stelrad

ACCORD

Профильный радиатор с боковым подключением без боковых и верхней панели

Комплект поставки: воздухоотводчик, заглушка

Подключение: 4x½", внутренняя резьба.

Проушины: 2 пары для радиаторов длиной до 1600 мм, 3 пары для радиаторов длиной от 1800 мм.

Цвет: белый Stelrad 9016. Под заказ предлагаются 35 различных цветов Stelrad и порядка 200 цветов RAL.

Максимальное рабочее давление: 10 бар (испытательное давление 13 бар)

Максимальная рабочая температура: 110 °C

Особенности: без боковых панелей и верхней решетки, крепеж в комплект не входит, максимальная теплоотдача



Тепловая мощность при 90/70/20 °C, Вт
Цена с НДС, EUR

Высота, мм	300				400				500				600				900				
	Тип	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33
Длина, мм	400	263 *	396 *	516 *	721 *	349 *	510 *	653 *	919 *	430 31	617 *	783 *	1107 *	506 37	718 52	906 66	1286 94	707 50	994 71	1255 87	1770 122
	500	329 24	494 *	645 *	901 *	436 32	637 *	817 60	1149 *	537 39	771 56	978 71	1384 *	632 46	897 64	1133 79	1607 112	884 62	1243 88	1569 109	2213 153
	600	394 *	593 *	774 *	1081 *	523 38	764 *	980 72	1379 *	645 46	925 68	1174 84	1661 119	759 55	1077 77	1360 95	1928 134	1061 74	1491 106	1882 131	2655 184
	700	460 *	692 *	903 *	1262 *	610 45	892 *	1143 83	1609 *	752 54	1079 79	1370 98	1937 138	885 62	1256 90	1586 110	2250 156	1237 87	1740 124	2196 152	3098 214
	800	526 38	791 *	1032 75	1442 *	697 51	1019 74	1307 93	1839 132	859 62	1233 88	1565 109	2214 154	1012 71	1436 103	1813 126	2571 178	1414 99	1988 141	2510 174	3540 245
	900	591 *	890 *	1161 85	1622 *	784 *	1147 *	1470 105	2069 148	967 70	1387 99	1761 123	2491 173	1138 80	1615 116	2040 142	2893 201	1591 112	2237 163	2823 196	3983 275
	1000	657 *	989 *	1290 94	1802 132	872 64	1274 93	1633 117	2299 164	1074 77	1541 110	1957 136	2768 192	1265 89	1795 128	2266 158	3214 223	1768 124	2485 181	3137 218	4425 306
	1100	723 53	1088 *	1419 104	1983 145	959 70	1401 102	1796 128	2529 181	1182 85	1696 121	2152 150	3044 212	1391 98	1974 141	2493 174	3535 245	1944 136	2734 199	3451 239	4868 336
	1200	788 *	1187 *	1548 113	2163 158	1046 77	1529 112	1960 140	2758 197	1289 93	1850 132	2348 163	3321 231	1518 106	2154 154	2719 189	3857 268	2121 149	2982 217	3765 268	5311 377
	1400	920 67	1384 *	1807 132	2523 185	1220 89	1784 130	2286 163	3218 230	1504 108	2158 154	2739 191	3875 269	1771 124	2513 180	3173 221	4500 312	2475 178	3479 253	4392 313	6196 440
	1600	1051 *	1582 *	2065 151	2884 211	1395 102	2038 149	2613 187	3678 263	1719 124	2466 176	3131 218	4428 308	2024 146	2872 210	3626 259	5142 366	2828 204	3976 289	5020 358	7081 503
	1800	1183 87	1780 *	2323 169	3244 237	1569 115	2293 167	2940 210	4138 296	1934 142	2775 203	3522 252	4982 356	2276 164	3231 236	4079 292	5785 412	3182 *	4473 *	5647 *	7966 *
	2000	1314 *	1978 *	2581 188	3605 264	1743 128	2548 186	3266 233	4597 329	2148 158	3083 225	3913 280	5535 395	2529 182	3589 262	4532 324	6428 458	3535 *	4971 *	6274 *	8851 *
	2200	1445 *	2175 *	2839 207	3965 290	1918 141	2803 205	3593 262	5057 369	2363 174	3391 248	4305 314	6089 *	2782 200	3948 288	4986 364	7071 *	3889 *	5468 *	6902 *	9736 *
	2400	1577 *	2373 *	3097 226	4326 *	2092 153	3058 223	3920 286	5517 *	2578 189	3699 270	4696 343	6642 *	3035 219	4307 315	5439 397	7714 *	4242 *	5965 *	7529 *	10621 *
	2600	1708 *	2571 *	3355 245	4686 343	2266 166	3313 242	4246 310	5977 *	2793 205	4008 293	5087 371	7196 525	3288 *	4666 *	5892 430	8356 *	4596 *	6462 *	8157 *	11506 *
2800	1840 *	2769 *	3613 264	5047 369	2441 *	3567 260	4573 334	6436 *	3008 *	4316 *	5479 400	7749 *	3541 *	5025 *	6345 463	8999 *	4949 *	6959 *	8784 *	12391 *	
3000	1971 *	2966 *	3871 282	5407 396	2615 *	3822 279	4899 357	6896 *	3223 237	4624 *	5870 428	8303 *	3794 *	5384 *	6798 496	9642 *	5303 *	7456 *	9412 *	13276 *	

* Цена по запросу

Стальные панельные радиаторы Stelrad

PLANAR

Плоский радиатор с универсальным подключением и встроенным термовентилем

Комплект поставки: настенные кронштейны, скобы, фиксирующий зажим, винты и заглушки.

Подключение: 6x1/2" внутренняя резьба, подвод снизу выполнен справа (вариант с левосторонним подключением поставляется на заказ).

Проушины: 2 пары монтажных проушин для радиаторов до 1600 мм, 3 пары – для радиаторов свыше 1800 мм.

Цвет: белый Stelrad RAL 9016. Под заказ предлагаются 35 различных цветов Stelrad и порядка 200 цветов RAL.

Максимальное рабочее давление: 10 бар (испытательное давление 13 бар)

Максимальная рабочая температура: 110 °C



Тепловая мощность при 90/70/20 °C, Вт

Цена с НДС, EUR

Высота, мм	300				400				500				600				900				
	Тип	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33
Длина, мм	400	238 *	359 131	471 *	684 *	317 *	452 *	597 *	860 *	391 119	540 *	717 *	1029 *	459 132	625 163	832 191	1192 247	638 158	859 201	1153 234	1648 306
	500	297 *	449 *	588 *	855 *	396 122	565 169	746 178	1075 *	489 135	676 171	896 202	1286 *	574 149	781 187	1039 217	1489 284	797 183	1074 237	1441 278	2061 368
	600	357 *	538 155	706 158	1026 204	475 135	678 *	896 202	1290 244	587 151	811 194	1075 228	1543 298	689 168	937 214	1247 249	1787 329	957 208	1289 273	1729 323	2473 431
	700	416 *	628 *	824 *	1197 *	555 148	791 *	1045 227	1506 *	684 167	946 217	1255 256	1800 339	804 183	1093 240	1455 282	2085 375	1116 233	1503 309	2017 367	2885 493
	800	476 *	718 *	941 210	1368 272	634 161	904 *	1194 247	1721 325	782 183	1081 236	1434 279	2057 370	919 201	1249 266	1663 314	2383 420	1276 259	1718 345	2305 412	3297 556
	900	535 *	808 *	1059 229	1539 299	713 181	1018 *	1344 271	1936 358	880 198	1216 259	1613 306	2315 410	1034 219	1406 292	1871 346	2681 466	1435 284	1933 388	2593 456	3709 618
	1000	595 168	897 *	1177 248	1710 325	792 187	1131 *	1493 294	2151 392	978 214	1351 281	1792 334	2572 449	1149 237	1562 318	2079 378	2979 511	1595 309	2148 425	2881 500	4121 680
	1100	654 *	987 *	1294 268	1881 *	871 200	1244 *	1642 318	2366 425	1075 230	1486 304	1972 362	2829 488	1264 255	1718 344	2287 410	3277 557	1754 335	2362 462	3170 545	4533 743
	1200	713 *	1077 230	1412 287	2052 379	951 213	1357 *	1792 342	2581 459	1173 246	1621 326	2151 390	3086 527	1378 274	1874 371	2495 443	3575 602	1913 360	2577 498	3458 603	4945 825
	1400	832 *	1256 255	1647 325	2394 433	1109 239	1583 *	2090 390	3011 526	1369 277	1892 371	2509 445	3600 606	1608 310	2186 423	2910 507	4170 693	2232 420	3007 572	4034 695	5770 954
	1600	951 *	1436 280	1883 364	2736 487	1268 265	1809 *	2389 437	3441 593	1564 309	2162 416	2868 501	4115 684	1838 354	2499 484	3326 585	4766 804	2551 472	3436 646	4610 786	6594 1082
	1800	1070 *	1615 *	2118 402	3078 541	1426 291	2035 *	2687 485	3871 660	1760 346	2432 470	3226 570	4629 782	2068 391	2811 538	3742 651	5362 897				
	2000	1189 *	1795 *	2353 440	3420 595	1584 317	2261 *	2986 533	4302 727	1955 378	2702 516	3585 627	5143 863	2297 428	3123 591	4158 717	5958 991				
	2200	1308 *	1974 *	2588 479	3762 648	1743 *	2487 *	3284 591	4732 810	2151 410	2972 562	3943 697	5658 *	2527 465	3436 645	4573 799	6553 *				
	2400	1427 *	2154 *	2824 517	4104 707	1901 *	2713 *	3583 640	5162 884	2347 443	3243 607	4302 755	6172 1044	2757 502	3748 698	4989 866	7149 1189				
	2600	1546 *	2333 *	3059 556	4445 756	2060 *	2939 *	3882 688	5592 *	2542 475	3513 653	4660 814	6686 *	2987 *	4060 *	5405 934	7745 *				
	2800	1665 *	2513 *	3294 594	4787 *	2218 *	3166 *	4180 737	6022 *	2738 *	3783 *	5019 872	7201 *	3216 *	4373 *	5821 1001	8341 *				
3000	1784 *	2692 *	3530 633	5129 864	2377 *	3392 *	4479 786	6452 *	2933 539	4053 *	5377 930	7715 *	3446 *	4685 *	6236 1069	8936 *					

* Цена по запросу

Стальные панельные радиаторы Stelrad

PLANAR STYLE

Плоский радиатор с универсальным подключением и встроенным термовентилем

Комплект поставки: настенные кронштейны, скобы, фиксирующий зажим, воздухоотводчик, винты и заглушки.

Подключение: 6x½" внутренняя резьба, подвод снизу выполнен справа (вариант с левосторонним подключением поставляется под заказ).

Проушины: 2 пары монтажных проушин для радиаторов до 1600 мм, 3 пары – для радиаторов свыше 1800 мм.

Цвет: белый Stelrad RAL 9016. Под заказ предлагаются другие цвета.

Максимальное рабочее давление: 10 бар (испытательное давление 13 бар)

Максимальная рабочая температура: 110 °C

Тепловая мощность при 90/70/20 °C, Вт

Цена с НДС, EUR



Высота, мм	300				400				500				600				900				
	Тип	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33
Длина, мм	400	237 *	353 *	455 *	653 *	310 *	441 *	585 *	837 *	376 *	526 *	705 *	1006 *	439 *	607 *	814 *	1161 *	606 *	838 *	1086 *	1541 *
	500	296 *	441 *	569 175	816 225	387 140	551 *	731 205	1047 271	471 156	658 197	881 232	1258 297	549 172	759 215	1017 250	1451 326	757 210	1048 272	1357 320	1927 424
	600	355 *	529 *	683 *	979 *	465 155	661 *	877 233	1256 313	565 174	790 223	1057 262	1509 343	659 193	911 246	1221 287	1741 379	909 239	1258 314	1629 371	2312 495
	700	414 *	617 *	796 *	1142 *	542 170	771 *	1024 261	1465 *	659 192	921 250	1233 295	1761 389	769 211	1062 276	1424 324	2031 431	1060 268	1467 355	1900 422	2697 567
	800	473 *	705 *	910 *	1305 *	620 185	881 *	1170 284	1675 374	753 210	1053 272	1410 320	2012 426	878 231	1214 306	1628 361	2321 483	1212 297	1677 397	2171 473	3082 639
	900	532 *	793 *	1024 *	1468 *	697 200	992 *	1316 311	1884 412	847 228	1185 298	1586 352	2264 471	988 252	1366 336	1831 398	2611 536	1363 327	1886 446	2443 524	3468 711
	1000	592 *	882 *	1138 286	1632 374	774 215	1102 *	1462 339	2093 451	941 246	1316 323	1762 384	2515 516	1098 273	1518 366	2034 435	2902 588	1515 356	2096 488	2714 575	3853 782
	710	710 *	1058 *	1365 *	1958 *	929 245	1322 *	1755 393	2512 528	1129 282	1579 375	2114 448	3018 607	1318 315	1821 426	2441 509	3482 693	1818 414	2515 573	3257 694	4624 949
	1400	828 *	1234 *	1593 374	2284 498	1084 275	1543 *	2047 448	2930 605	1318 319	1843 427	2467 512	3521 697	1537 356	2125 486	2848 583	4062 797				
	1600	947 *	1411 *	1820 *	2611 *	1239 305	1763 *	2340 503	3349 682	1506 355	2106 479	2819 576	4024 787	1757 407	2428 557	3255 673	4642 925				
2000	1183 *	1763 *	2275 507	3263 684	1549 365	2204 *	2925 612	4186 836	1882 435	2632 593	3524 721	5031 992	2196 492	3035 680	4069 825	5803 1139					

* Цена по запросу

Стальные панельные радиаторы Stelrad

PLANAR SLIM ECO

Плоский дизайн-радиатор с универсальным подключением и встроенным термовентилем

Комплект поставки: стильная термостатическая головка, удлинитель штока вентильной вставки, настенные кронштейны, винты и заглушки.

Подключение: центральное подключение $2 \times \frac{3}{4}$ ", наружная резьба "под евроконус" и правое нижнее подключение $2 \times \frac{1}{2}$ ", внутренняя резьба.

Проушины: 2 пары монтажных проушин для радиаторов до 1600 мм, 3 пары – для радиаторов свыше 1800 мм.

Цвет: цвет передней панели - белый Stelrad 9016. Под заказ предлагаются 35 различных цветов Stelrad и порядка 200 цветов RAL. Цвет боковых панелей и верхней крышки - SN170, черный

Максимальное рабочее давление: 10 бар (испытательное давление 13 бар)


Максимальная рабочая температура: 110 °C

Особенности: дополнительное нижнее подключение по центру, термоголовка в комплекте

Тепловая мощность при 90/70/20 °C, Вт

Цена с НДС, EUR

Высота, мм		545		645	
Тип		21	22	21	22
Длина, мм	1070	1297	1650	1503	1899
		811	888	846	1005
	1270	1557	1980	1803	2279
		867	1035	986	1176
	1470	1816	2311	2104	2658
		987	1184	1125	1347
1670	2075	2639	2404	3038	
	1107	1331	1286	1555	
1870	2334	2970	2704	3417	
	1248	1515	1429	1731	
2070	2594	3300	3005	3797	
	1371	1667	1571	1907	

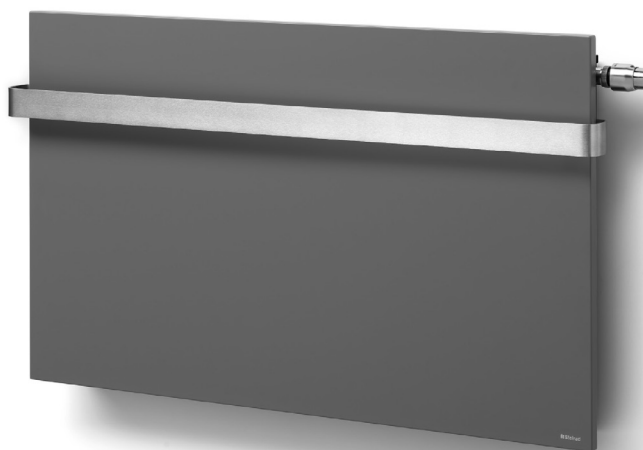

Стальные панельные радиаторы Stelrad

VERTEX

Вертикальный профильный радиатор

Комплект поставки: j-кронштейны, безопасные винты ETA и заглушки, воздухоотводчик.

Подключение: 6x1/2", внутренняя резьба.

Проушины: без проушин.

Цвет: белый Stelrad 9016. Под заказ предлагаются 35 различных цветов Stelrad и порядка 200 цветов RAL.


Максимальное рабочее давление: 10 бар (испытательное давление 13 бар)

Максимальная рабочая температура: 110 °C

Особенности: нижнее подключение без встроенного термовентилля.

Тепловая мощность при 90/70/20 °C, Вт

Цена с НДС, EUR

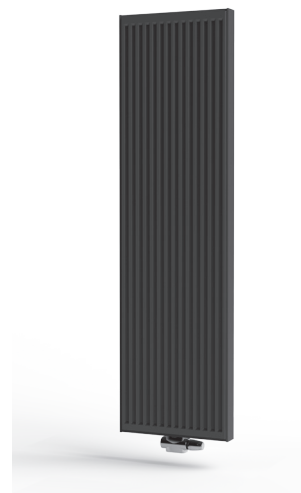

Высота, мм	Тип	1600					1800					2000					2200				
		10	11	20	21	22	10	11	20	21	22	10	11	20	21	22	10	11	20	21	22
Длина, мм	300	635	825	990	1157	1387	707	910	1093	1272	1514	783	991	1188	1376	1641	865	1071	1289	1480	1769
		144	216	240	268	292	156	232	256	288	312	168	252	280	312	336	176	268	300	336	360
	400	847	1101	1319	1543	1850	942	1214	1456	1696	2019	1044	1322	1584	1835	2189	1152	1427	1719	1974	2359
		156	236	264	300	332	172	256	292	324	356	180	276	304	352	388	188	292	324	380	412
	500	1057	1375	1649	1928	2312	1179	1517	1819	2120	2524	1305	1654	1980	2294	2736	1440	1783	2148	2467	2948
164		256	284	332	372	180	276	308	360	400	196	300	336	388	436	208	320	364	420	464	
600	1269	1651	1978	2314	2774	1414	1819	2184	2545	3029	1566	1983	2376	2752	3283	1728	2140	2578	2960	3538	
	180	280	308	368	416	192	300	340	396	444	200	328	356	428	484	212	348	376	464	516	
700	1481	1927	2308	2700	3237	1650	2123	2549	2969	3533	1828	2313	2772	3211	3830	2017	2496	3008	3454	4127	
	192	304	332	400	460	216	324	388	432	492	228	352	408	468	536	240	376	436	504	568	

VERTEX SLIM

Вертикальный дизайн-радиатор

Комплект поставки: j-кронштейны, безопасные винты ETA, винты и заглушки, воздухоотводчик.

Подключение: 6x1/2", внутренняя резьба.

Проушины: без проушин.

Цвет: Белый Stelrad 9016. Под заказ предлагаются 35 различных цветов Stelrad и порядка 200 цветов RAL.

Максимальное рабочее давление: 10 бар (испытательное давление 13 бар)

Максимальная рабочая температура: 110 °C

Особенности: нижнее подключение без встроенного термовентилля.

Тепловая мощность при 90/70/20 °C, Вт

Цена с НДС, EUR

Высота, мм	Тип	1840		
		11	21	22
Длина, мм	470	1081	1553	1879
		684	872	960
	570	1351	1941	2349
744		964	1076	
670	1623	2329	2819	
	808	1064	1200	

Высота, мм	Тип	2040		
		11	21	22
Длина, мм	470	1164	1658	2018
		744	944	1040
	570	1455	2073	2522
812		1048	1168	
670	1747	2487	3027	
	880	1156	1304	



Стальные панельные радиаторы Stelrad

VERTEX PLAN VERTEX STYLE

Вертикальный плоский радиатор

Комплект поставки: j-кронштейны, безопасные винты ETA, винты и заглушки, воздухоотводчик.

Подключение: 6x½", внутренняя резьба.

Проушины: без проушин.

Цвет: Белый Stelrad 9016. Под заказ предлагаются 35 различных цветов Stelrad и порядка 200 цветов RAL.

Максимальное рабочее давление: 10 бар (испытательное давление 13 бар)

Максимальная рабочая температура: 110 °C

Особенности: нижнее подключение без встроенного термовентили.

Тепловая мощность при 90/70/20 °C, Вт

Цена с НДС, EUR

VERTEX PLAN

Высота, мм	1600				1800				2000				2200				
	Тип	11	20	21	22	11	20	21	22	11	20	21	22	11	20	21	22
Длина, мм	300	746	874	1069	1306	811	958	1164	1409	873	1039	1244	1513	932	1119	1334	1617
		268	300	336	364	288	324	360	388	312	348	388	420	332	376	420	448
	400	995	1165	1425	1741	1081	1277	1553	1879	1164	1386	1658	2018	1243	1492	1779	2156
		296	328	376	416	316	364	404	444	344	380	436	484	368	404	472	516
	500	1243	1456	1782	2176	1351	1596	1941	2349	1455	1733	2073	2522	1553	1865	2223	2696
324		356	416	468	344	388	448	500	376	416	484	540	400	456	524	580	
600	1491	1747	2139	2611	1623	1915	2329	2819	1747	2079	2487	3027	1863	2239	2668	3235	
	348	384	456	520	376	424	492	556	408	444	536	604	432	472	576	644	
700	1739	2039	2495	3047	1893	2234	2717	3289	2038	2426	2902	3531	2175	2612	3113	3774	
	380	416	500	572	404	484	540	612	440	512	588	668	468	544	632	712	



VERTEX STYLE

Высота, мм	1600				1800				2000				2200				
	Тип	11	20	21	22	11	20	21	22	11	20	21	22	11	20	21	22
Длина, мм	300	746	874	1069	1306	811	958	1164	1409	873	1039	1244	1513	932	1119	1334	1617
		288	320	360	388	308	344	384	416	336	372	416	448	356	404	448	480
	400	995	1165	1425	1741	1081	1277	1553	1879	1164	1386	1658	2018	1243	1492	1779	2156
		316	352	404	444	340	392	432	476	368	408	468	516	392	432	508	552
	500	1243	1456	1782	2176	1351	1596	1941	2349	1455	1733	2073	2522	1553	1865	2223	2696
344		380	444	500	368	412	480	532	404	448	520	580	428	484	560	620	
600	1491	1747	2139	2611	1623	1915	2329	2819	1747	2079	2487	3027	1863	2239	2668	3235	
	376	412	488	556	400	452	528	596	436	476	572	648	464	504	620	692	
700	1739	2039	2495	3047	1893	2234	2717	3289	2038	2426	2902	3531	2175	2612	3113	3774	
	404	444	532	612	432	520	576	656	472	548	628	716	500	580	676	760	



Стальные панельные радиаторы Stelrad

VERTEX TANGO

Вертикальный дизайн-радиатор

Комплект поставки: j-кронштейны, безопасные винты ETA, винты и заглушки, воздухоотводчик.

Подключение: 6x1/2", внутренняя резьба.

Проушины: без проушин.

Цвет: белый Stelrad 9016. Под заказ предлагаются 35 различных цветов Stelrad и порядка 200 цветов RAL.

Максимальное рабочее давление: 10 бар (испытательное давление 13 бар)

Максимальная рабочая температура: 110 °C

Особенности: нижнее подключение без встроенного термовентили.

Тепловая мощность при 90/70/20 °C, Вт

Цена с НДС, EUR

Высота, мм		1820			2020		
Тип		11	21	22	11	21	22
Длина, мм	410	1081	1553	1879	1164	1658	2018
		672	860	944	736	928	1024
	510	1351	1941	2349	1455	2073	2522
732		952	1056	800	1032	1152	
610	1623	2329	2819	1747	2487	3027	
	792	1044	1180	868	1136	1284	



VERTEX SWING

Вертикальный дизайн-радиатор

Комплект поставки: j-кронштейны, безопасные винты ETA, винты и заглушки, воздухоотводчик.

Подключение: 6x1/2", внутренняя резьба.

Проушины: без проушин.

Цвет: Белый Stelrad 9016. Под заказ предлагаются 35 различных цветов Stelrad и порядка 200 цветов RAL.

Максимальное рабочее давление: 10 бар (испытательное давление 13 бар)

Максимальная рабочая температура: 110 °C

Особенности: нижнее подключение без встроенного термовентили.

Тепловая мощность при 90/70/20 °C, Вт

Цена с НДС, EUR

Высота, мм		1820	2020
Тип		11	11
Длина, мм	481	1081	1164
		688	752
	581	1351	1455
748		816	
681	1623	1747	
	816	888	

Высота, мм		1820	2020
Тип		21	21
Длина, мм	504	1553	1658
		880	952
	604	1941	2073
972		1056	
704	2329	2487	
	1072	1164	

Высота, мм		1820	2020
Тип		22	22
Длина, мм	527	1879	2018
		968	1048
	627	2349	2522
1084		1180	
727	2819	3027	
	1208	1316	



Стальные панельные радиаторы Stelrad

NOVELLO PLINTH

Профильный плинтусный радиатор с универсальным подключением и встроенным термовентилем

Комплект поставки: заглушки, воздухоотводчик.

Подключение: внутренняя резьба 6x1/2". Нижнюю подводку к радиатору можно выполнить как справа, так и слева, установив радиатор соответствующим образом.

Проушины: без проушин.

Цвет: Белый Stelrad 9016. Под заказ предлагаются 35 различных цветов Stelrad и порядка 200 цветов RAL.

Максимальное рабочее давление: 10 бар (испытательное давление 13 бар)

Максимальная рабочая температура: 110 °C

Особенности: высота 200 мм, характеристики Novello, крепеж в комплект не входит.

Тепловая мощность при 90/70/20 °C, Вт

Цена с НДС, EUR




Высота, мм		200		
Тип		22	33	44
Длина, мм	1000	825	1181	1537
		138	190	343
	1200	990	1417	1844
		158	217	377
	1400	1155	1653	2152
		173	238	449
	1600	1321	1889	2459
		190	265	475
	1800	1486	2125	2767
		208	291	525
2000	1651	2362	3074	
	226	316	529	
2200	1816	2598	3380	
	249	348	579	
2400	1980	2834	3689	
	280	390	644	
2600	2147	3070	3995	
	295	411	677	

Стальные панельные радиаторы Stelrad

PLANAR PLINTH PLANAR STYLE PLINTH

Плоский плинтусный радиатор с универсальным подключением и встроенным термовентилем

- Комплект поставки:** заглушки, воздухоотводчик.
- Подключение:** внутренняя резьба 6x1/2", подвод снизу выполнен справа (вариант с левосторонним подключением поставляется на заказ).
- Проушины:** без проушин.
- Цвет:** белый Stelrad 9016. Под заказ предлагаются 35 различных цветов Stelrad и порядка 200 цветов RAL.
- Максимальное рабочее давление:** 10 бар (испытательное давление 13 бар)
- Максимальная рабочая температура:** 110 °C
- Особенности:** высота 200 мм, крепеж в комплект не входит.

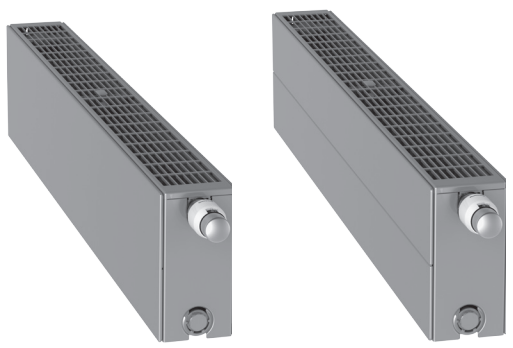


PLANAR PLINTH PLANAR STYLE PLINTH

PLANAR PLINTH D PLANAR STYLE PLINTH D

Плоский двухсторонний плинтусный радиатор с универсальным подключением и встроенным термовентилем

- Комплект поставки:** заглушки, воздухоотводчик.
- Подключение:** внутренняя резьба 6x1/2". Нижнюю подводку к радиатору можно выполнить как справа, так и слева, установив радиатор соответствующим образом.
- Проушины:** без проушин.
- Цвет:** белый Stelrad 9016. Под заказ предлагаются 35 различных цветов Stelrad и порядка 200 цветов RAL.
- Максимальное рабочее давление:** 10 бар (испытательное давление 13 бар)
- Максимальная рабочая температура:** 110 °C
- Особенности:** высота 200 мм, плоские панели с лицевой и фронтальной сторон, крепеж в комплект не входит.

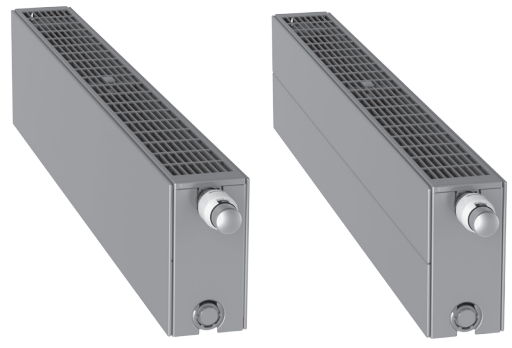

PLANAR PLINTH D PLANAR STYLE PLINTH D

Тепловая мощность при 90/70/20 °C, Вт
Цена с НДС, EUR

Высота, мм		200		
Тип		22	33	44
Длина, мм	1000	769	1159	1515
		248	320	498
	1200	923	1391	1817
		263	339	519
	1400	1076	1622	2121
		292	375	615
	1600	1231	1854	2423
		321	417	655
	1800	1384	2085	2727
		345	451	716
2000	1538	2317	3030	
	375	491	728	
2200	1692	2549	3332	
	406	532	792	
2400	1845	2780	3636	
	447	588	877	
2600	2000	3013	3938	
	467	616	919	

Тепловая мощность при 90/70/20 °C, Вт
Цена с НДС, EUR

Высота, мм		200		
Тип		22	33	44
Длина, мм	1000	726	1140	1493
		282	353	533
	1200	871	1367	1791
		297	373	553
	1400	1016	1595	2089
		330	414	654
	1600	1162	1824	2389
		364	460	698
	1800	1307	2051	2687
		388	495	760
2000	1452	2279	2985	
	422	538	775	
2200	1596	2507	3283	
	454	581	840	
2400	1741	2734	3582	
	496	637	926	
2600	1888	2963	3881	
	517	666	969	

Стальные панельные радиаторы Stelrad

HYGIENE

Гигиенический профильный радиатор с боковым подключением

Комплект поставки: заглушки, воздухоотводчик.

Подключение: 4x½", внутренняя резьба.

Проушины: тип 10 - 2 пары монтажных проушин для радиаторов до 1600 мм, 3 пары – для радиаторов свыше 1800 мм. Тип 20 - без проушин.

Цвет: Белый Stelrad 9016. Под заказ предлагаются 35 различных цветов Stelrad и порядка 200 цветов RAL.


Максимальное рабочее давление: 10 бар (испытательное давление 13 бар)

Максимальная рабочая температура: 110 °С

Особенности: без боковых панелей и верхней решетки, крепеж в комплект не входит, максимальная теплоотдача

Тепловая мощность при 90/70/20 °С, Вт

Цена с НДС, EUR

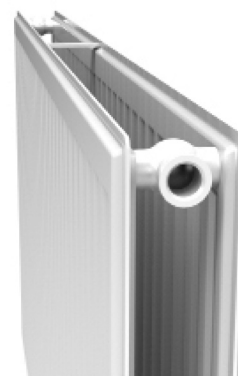

Высота, мм	300			400			500			600			900			
	Тип	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
Длина, мм	400	171	291	435	218	372	544	264	450	648	310	524	749	447	738	1039
		34	36	*	*	50	*	38	*	*	41	58	83	51	74	107
	500	214	364	544	272	465	680	330	562	810	388	655	936	559	923	1299
		37	40	*	*	57	*	43	*	*	46	67	97	58	87	126
	600	256	437	653	327	558	816	396	674	972	465	786	1123	671	1107	1559
		*	44	*	*	67	*	48	*	*	52	77	114	65	101	146
	700	299	510	762	381	651	952	463	787	1134	543	918	1310	782	1292	1819
		*	50	*	*	75	*	55	81	117	59	90	133	75	118	172
	800	342	583	871	435	744	1089	529	899	1296	620	1049	1497	894	1476	2078
		*	54	*	*	79	113	60	90	130	65	99	148	83	131	192
	900	384	656	980	490	837	1225	595	1011	1458	698	1180	1684	1006	1661	2338
		*	*	*	*	*	*	64	98	141	70	109	158	90	144	210
	1000	427	728	1089	544	930	1361	661	1124	1620	775	1311	1871	1118	1846	2598
		*	63	*	*	94	135	69	107	155	76	119	173	97	158	238
	1100	470	801	1197	599	1023	1497	727	1236	1782	853	1442	2059	1230	2030	2858
		*	67	*	*	101	145	74	116	167	81	129	187	105	172	250
1200	512	874	1306	653	1116	1633	793	1349	1944	930	1573	2246	1341	2215	3118	
	*	71	*	*	109	156	79	125	179	87	139	207	112	185	270	
1400	598	1020	1524	762	1302	1905	925	1573	2268	1085	1835	2620	1565	2584	3637	
	*	80	*	*	123	177	89	142	204	98	159	236	127	212	309	
1600	683	1165	1742	871	1488	2177	1057	1798	2592	1240	2097	2994	1788	2953	4157	
	*	89	*	*	140	201	100	161	232	110	180	268	143	241	363	
1800	769	1311	1960	980	1674	2449	1189	2023	2917	1395	2359	3368	2012	3322	4676	
	*	99	*	*	154	222	111	178	257	122	200	298	*	*	*	
2000	854	1457	2177	1089	1860	2721	1322	2248	3241	1550	2621	3743	2236	3691	5196	
	*	107	*	*	169	244	121	195	282	133	220	327	*	*	*	
2200	940	1602	2395	1198	2046	2993	1454	2472	3565	1705	2884	4117	2459	4060	5716	
	*	116	*	*	185	266	131	213	308	*	240	348	*	*	*	
2400	1025	1748	2613	1306	2232	3266	1586	2697	3889	1860	3146	4491	2683	4429	6235	
	*	*	*	*	200	289	141	232	335	*	261	389	*	*	*	
2600	1110	1894	2830	1415	2418	3538	1718	2922	4213	2015	3408	4866	2906	4799	6755	
	*	133	*	*	215	310	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2800	1196	2039	3048	1524	2604	3810	1850	3147	4537	2170	3670	5240	3130	5168	7274	
	*	*	*	*	231	332	161	*	*	*	*	*	*	*	*	
3000	1281	2185	3266	1633	2790	4082	1982	3371	4861	2325	3932	5614	3353	5537	7794	
	*	151	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

* Цена по запросу

Стальные панельные радиаторы Stelrad



HYGIENE ECO

Гигиенический профильный радиатор с универсальным подключением и встроенным термовентилем

Комплект поставки: заглушки, воздухоотводчик.

Подключение: центральное подключение $6\frac{3}{4}''$, наружная резьба под «евроконус», $2\frac{1}{2}''$ правое нижнее подключение $2\frac{1}{2}''$, внутренняя резьба.

Проушины: 2 пары монтажных проушин для радиаторов до 1600 мм, 3 пары – для радиаторов свыше 1800 мм.

Цвет: Белый Stelrad 9016. Под заказ предлагаются 35 различных цветов Stelrad и порядка 200 цветов RAL.

Максимальное рабочее давление: 10 бар (испытательное давление 13 бар)

Максимальная рабочая температура: 110 °С

Особенности: без боковых панелей и верхней решетки, крепеж в комплект не входит, максимальная теплоотдача.

Тепловая мощность при 90/70/20 °С, Вт

Цена с НДС, EUR

Высота, мм	300			400			500			600			900			
	Тип	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
Длина, мм	400	171	295	439	218	370	545	264	444	647	310	517	746	447	740	1034
		113	128	167	123	148	202	135	170	222	150	184	252	178	225	312
	500	214	369	549	272	462	681	330	555	809	388	647	933	559	925	1293
		125	146	194	138	171	234	153	194	263	169	209	289	207	268	375
	600	256	443	659	327	554	817	396	666	970	465	776	1119	671	1110	1552
		137	165	222	152	195	266	171	219	304	190	240	335	235	310	439
	700	299	516	769	381	647	953	463	777	1132	543	906	1306	782	1295	1810
		149	183	249	167	218	299	189	246	345	207	271	382	264	353	502
	800	342	590	879	435	739	1089	529	888	1294	620	1035	1492	894	1480	2069
		162	202	277	182	237	331	206	268	377	228	302	428	293	396	566
	900	384	664	988	490	831	1225	595	999	1455	698	1164	1679	1006	1665	2327
		174	220	304	196	260	365	224	295	417	248	333	474	321	438	629
	1000	427	738	1098	544	924	1361	661	1110	1617	775	1294	1865	1118	1850	2586
		186	239	331	211	283	399	242	321	457	268	364	521	350	481	693
	1100	470	811	1208	599	1016	1497	727	1222	1779	853	1423	2052	1230	2034	2844
		198	257	359	226	306	433	260	348	497	289	395	567	378	524	756
1200	512	885	1318	653	1109	1634	793	1333	1940	930	1552	2239	1341	2219	3103	
	211	276	386	241	329	467	278	375	537	309	425	613	407	580	840	
1400	598	1033	1538	762	1293	1906	925	1555	2264	1085	1811	2612	1565	2589	3620	
	235	313	441	270	375	536	313	428	617	350	487	706	475	668	971	
1600	683	1180	1757	871	1478	2178	1057	1777	2587	1240	2070	2985	1788	2959	4137	
	*	350	496	300	420	604	349	482	697	400	563	818	534	755	1101	
1800	769	1328	1977	980	1663	2450	1189	1999	2911	1395	2329	3358	2012	3329	4655	
	*	387	550	329	466	672	391	548	796	442	626	914	593	843	1232	
2000	854	1475	2197	1089	1848	2723	1322	2221	3234	1550	2587	3731	2236	3699	5172	
	*	423	605	359	512	740	428	603	878	484	690	1009	651	931	1362	
2200	940	1623	2416	1198	2032	2995	1454	2443	3558	1705	2846	4104				
	*	460	660	*	568	825	464	670	929	526	768	1115				
2400	1025	1770	2636	1306	2217	3267	1586	2665	3881	1860	3105	4477				
	*	497	715	*	615	894	501	726	1063	568	833	1222				
2600	1110	1918	2856	1415	2402	3539	1718	2887	4204	2015	3364	4850				
	*	534	770	*	662	*	*	782	*	*	898	*				
2800	1196	2065	3075	1524	2587	3812	1850	3109	4528	2170	3622	5223				
	*	571	824	*	709	*	*	838	*	*	963	*				
3000	1281	2213	3295	1633	2771	4084	1982	3331	4851	2325	3881	5596				
	*	608	879	*	755	*	*	894	*	*	1027	*				

* Цена по запросу

Стальные панельные радиаторы Stelrad

GALVA

Профильный радиатор для влажных помещений с боковым подключением

Комплект поставки: заглушка, воздухоотводчик.

Подключение: 4x½", внутренняя резьба.

Проушины: 2 пары для радиаторов до 1600 мм, 3 пары – для радиаторов свыше 1800 мм.

Цвет: Белый Stelrad 9016. Под заказ предлагаются 35 различных цветов Stelrad и порядка 200 цветов RAL.

Максимальное рабочее давление: 10 бар (испытательное давление 13 бар).

Максимальная рабочая температура: 110 °С

Особенности: оцинкованный корпус, характеристики Accord.



Тепловая мощность при 90/70/20 °С, Вт

Цена с НДС, EUR

Высота, мм	300				400				500				600				900				
	Тип	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33
Длина, мм	400	263	396	516	721	349	510	653	919	430	617	783	1107	506	718	906	1286	707	994	1255	1770
		70	126	143	196	90	148	168	235	108	168	207	308	130	183	232	327	173	248	305	428
	500	329	494	645	901	436	637	817	1149	537	771	978	1384	632	897	1133	1607	884	1243	1569	2213
		84	151	171	238	112	176	209	291	135	197	250	361	160	225	276	390	217	310	381	535
	600	394	593	774	1081	523	764	980	1379	645	925	1174	1661	759	1077	1360	1928	1061	1491	1882	2655
		101	176	202	280	134	204	250	347	162	236	294	415	191	270	331	468	260	371	457	642
	700	460	692	903	1262	610	892	1143	1609	752	1079	1370	1937	885	1256	1586	2250	1237	1740	2196	3098
		118	202	232	322	157	232	292	403	189	276	343	484	217	314	386	546	304	433	533	749
	800	526	791	1032	1442	697	1019	1307	1839	859	1233	1565	2214	1012	1436	1813	2571	1414	1988	2510	3540
		135	227	264	369	179	261	327	460	216	309	381	539	248	359	442	624	347	495	609	857
	900	591	890	1161	1622	784	1147	1470	2069	967	1387	1761	2491	1138	1615	2040	2893	1591	2237	2823	3983
		151	252	297	417	202	294	368	518	243	347	429	606	279	404	497	703	390	569	685	964
	1000	657	989	1290	1802	872	1274	1633	2299	1074	1541	1957	2768	1265	1795	2266	3214	1768	2485	3137	4425
		168	277	330	462	224	326	408	576	270	386	477	673	310	449	552	781	434	632	762	1071
	1100	723	1088	1419	1983	959	1401	1796	2529	1182	1696	2152	3044	1391	1974	2493	3535	1944	2734	3451	4868
		185	302	362	508	246	358	449	633	298	424	524	741	342	494	607	859	477	695	838	1178
	1200	788	1187	1548	2163	1046	1529	1960	2758	1289	1850	2348	3321	1518	2154	2719	3857	2121	2982	3765	5311
		210	325	395	554	268	391	490	691	324	463	572	808	373	539	663	937	520	758	939	1319
	1400	920	1384	1807	2523	1220	1784	2286	3218	1504	2158	2739	3875	1771	2513	3173	4500	2475	3479	4392	6196
		236	370	461	646	313	456	572	806	379	540	667	943	435	629	773	1093	624	885	1095	1539
1600	1051	1582	2065	2884	1395	2038	2613	3678	1719	2466	3131	4428	2024	2872	3626	5142	2828	3976	5020	7081	
	269	414	527	739	358	521	653	921	433	617	763	1078	510	734	907	1283	713	1011	1252	1759	
1800	1183	1780	2323	3244	1569	2293	2940	4138	1934	2775	3522	4982	2276	3231	4079	5785					
	303	459	593	831	403	586	735	1036	497	709	881	1245	574	826	1021	1443					
2000	1314	1978	2581	3605	1743	2548	3266	4597	2148	3083	3913	5535	2529	3589	4532	6428					
	336	504	659	923	447	651	817	1151	552	788	979	1383	638	917	1134	1603					
2200	1445	2175	2839	3965	1918	2803	3593	5057	2363	3391	4305	6089	2782	3948	4986	7071					
	370	549	725	1016	492	716	918	1293	607	867	1100	1523	702	1009	1274	1761					
2400	1577	2373	3097	4326	2092	3058	3920	5517	2578	3699	4696	6642	3035	4307	5439	7714					
	403	594	791	1106	537	781	1001	1403	663	946	1199	1663	765	1101	1389	1921					
2600	1708	2571	3355	4686	2266	3313	4246	5977	2793	4008	5087	7196	3288	4666	5892	8356					
	437	638	857	1200	582	847	1084	1515	718	1024	1299	1836	826	1190	1505	2080					
2800	1840	2769	3613	5047	2441	3567	4573	6436	3008	4316	5479	7749	3541	5025	6345	8999					
	470	683	923	1293	627	912	1168	1627	770	1100	1399	1974	888	1280	1621	2240					
3000	1971	2966	3871	5407	2615	3822	4899	6896	3223	4624	5870	8303	3794	5384	6798	9642					
	504	728	989	1385	672	977	1251	1739	828	1179	1499	2114	949	1369	1737	2400					

Стальные панельные радиаторы Stelrad

ECO GALVA

Профильный радиатор для влажных помещений с универсальным подключением и встроенным термовентилем

Комплект поставки: угловые кронштейны, заглушка, воздухоотводчик

Подключение: 2x^{3/4}" центральное подключение, 2x^{1/2}" внутренняя резьба.

Проушины: 2 пары для радиаторов до 1600 мм, 3 пары – для радиаторов свыше 1800 мм.

Цвет: Белый Stelrad 9016. Под заказ предлагаются 35 различных цветов Stelrad и порядка 200 цветов RAL.

Максимальное рабочее давление: 10 бар (испытательное давление 13 бар)

Максимальная рабочая температура: 110 °C

Особенности: оцинкованный корпус, технология ECO



Тепловая мощность при 90/70/20 °C, Вт

Цена с НДС, EUR

Высота, мм	300				400				500				600				900				
	Тип	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33
Длина, мм	400	263	387	484	680	349	493	613	872	430	594	736	1049	506	691	853	1212	707	945	1165	1588
		178	207	237	293	193	235	274	354	213	265	315	388	235	291	342	441	280	357	417	545
	500	329	484	604	850	436	617	766	1091	537	743	920	1311	632	863	1066	1515	884	1181	1457	1985
		197	235	272	340	217	269	318	410	241	305	360	459	266	333	388	505	326	421	496	657
	600	394	581	725	1021	523	740	919	1309	645	891	1104	1574	759	1036	1279	1818	1061	1417	1748	2382
		216	263	305	388	239	304	360	466	269	346	406	532	300	381	444	587	371	486	575	767
	700	460	678	846	1191	610	863	1073	1527	752	1040	1288	1836	885	1209	1492	2121	1237	1653	2039	2779
		235	291	340	435	263	339	403	522	297	386	456	603	326	427	501	668	416	550	654	879
	800	526	774	967	1361	697	987	1226	1745	859	1188	1472	2098	1012	1381	1705	2424	1414	1890	2331	3176
		255	319	374	484	286	374	440	578	325	421	497	659	358	473	559	749	461	615	734	990
	900	591	871	1088	1531	784	1110	1379	1963	967	1337	1656	2361	1138	1554	1919	2727	1591	2126	2622	3573
		274	347	409	532	309	409	482	638	353	461	546	729	391	521	616	830	505	692	812	1100
	1000	657	968	1209	1701	872	1233	1532	2181	1074	1486	1840	2623	1265	1727	2132	3030	1768	2362	2914	3970
		293	375	442	580	333	444	525	699	381	501	595	799	423	567	673	911	550	757	892	1212
	1100	723	1065	1330	1871	959	1357	1686	2399	1182	1634	2024	2885	1391	1899	2345	3333	1944	2598	3205	4367
		312	403	477	627	356	477	567	757	409	542	645	869	455	613	731	993	596	822	970	1323
	1200	788	1161	1451	2041	1046	1480	1839	2617	1289	1783	2208	3148	1518	2072	2558	3636	2121	2834	3496	4764
		332	431	511	676	379	512	609	818	437	581	694	939	487	661	788	1072	641	888	1075	1470
	1400	920	1355	1692	2381	1220	1727	2145	3054	1504	2080	2576	3672	1771	2417	2985	4242	2475	3307	4079	5558
		371	487	580	771	426	582	694	937	494	661	794	1079	552	753	903	1235	748	1019	1238	1698
1600		1549	1934	2722	1395	1974	2452	3490	1719	2377	2944	4197	2024	2763	3411	4848	2828	3779	4662	6352	
		543	648	868	472	652	780	1057	550	742	892	1219	630	862	1043	1432	840	1151	1400	1926	
1800		1742	2176	3062	1569	2220	2758	3926	1934	2674	3312	4721	2276	3108	3837	5454	3182	4252	5244	7146	
		599	717	963	518	721	864	1176	616	837	1015	1393	697	958	1161	1599	934	1281	1562	2156	
2000		1936	2418	3402	1743	2467	3065	4362	2148	2971	3680	5246	2529	3453	4264	6060	3535	4724	5827	7940	
		655	784	1060	566	791	949	1296	673	918	1117	1537	763	1053	1278	1765	1026	1413	1725	2384	
2200		2129	2659	3742		2714	3371	4799	2363	3268	4047	5771	2782	3799	4690	6666					
		711	853	1155		861	1053	1443	731	1001	1242	1625	829	1148	1422	1952					
2400		2323	2901	4082		2960	3678	5235	2578	3565	4415	6295	3035	4144	5116	7272					
		767	921	1250		930	1140	1564	788	1082	1345	1861	895	1243	1543	2139					
2600			3143	4423			3984				4783				5543						
			990	1347			1226				1449				1663						
2800			3385	4763			4291				5151				5969						
			1058	1443			1313				1554				1784						
3000			3626	5103			4597				5519				6395						
			1127	1539			1400				1658				1904						

Стальные панельные радиаторы Stelrad

VERTICAL GALVA

Вертикальный профильный радиатор для влажных помещений

Комплект поставки: j-кронштейны, безопасные винты ETA и заглушки, воздухоотводчик.

Подключение: 6x½", внутренняя резьба.

Проушины: без проушин.

Цвет: Белый Stelrad 9016. Под заказ предлагаются 35 различных цветов Stelrad и порядка 200 цветов RAL.

Максимальное рабочее давление: 10 бар (испытательное давление 13 бар)

Максимальная рабочая температура: 110 °C

Особенности: оцинкованный корпус, характеристики Vertex




Тепловая мощность при 90/70/20 °C, Вт


Цена с НДС, EUR

Высота, мм		1600					1800					2000					2200				
Тип		10	11	20	21	22	10	11	20	21	22	10	11	20	21	22	10	11	20	21	22
Длина, мм	300	635	825	990	1157	1387	707	910	1093	1272	1514	783	991	1188	1376	1641	865	1071	1289	1480	1769
		428	648	721	806	872	463	693	774	867	932	498	753	834	935	1008	532	799	902	1008	1078
	400	847	1101	1319	1543	1850	942	1214	1456	1696	2019	1044	1322	1584	1835	2189	1152	1427	1719	1974	2359
		466	713	788	904	1001	517	763	876	973	1068	536	832	917	1053	1159	570	879	970	1137	1238
	500	1057	1375	1649	1928	2312	1179	1517	1819	2120	2524	1305	1654	1980	2294	2736	1440	1783	2148	2467	2948
		497	774	854	998	1121	539	829	927	1077	1200	585	904	1002	1166	1303	627	958	1091	1260	1392
	600	1269	1651	1978	2314	2774	1414	1819	2184	2545	3029	1566	1983	2376	2752	3283	1728	2140	2578	2960	3538
		535	841	927	1099	1250	577	900	1015	1184	1336	602	983	1068	1288	1455	636	1040	1131	1389	1550
	700	1481	1927	2308	2700	3237	1650	2123	2549	2969	3533	1828	2313	2772	3211	3830	2017	2496	3008	3454	4127
		573	907	998	1197	1376	652	970	1166	1292	1471	686	1061	1229	1408	1606	724	1124	1303	1518	1708


Аксессуары для радиаторов Stelrad

Полотенцедержатели

	Применение	Длина прибора, мм	Цвет полотенцедержателя			
			Алюминий		Нержавеющая сталь	
			Артикул	Цена, EUR	Артикул	Цена, EUR
	Vertex Slim	470	T116104	125,20	T116204	110,00
		570	T116105	125,20	T116205	110,00
		670	T116106	125,20	T116206	110,00
	Planar Slim Eco	1070	T116110	135,20	T116210	120,00


	Применение	Длина прибора, мм	Артикул	Цена, EUR
	Для всех радиаторов Stelrad. Подбор по длине - для серии Vertex. Другие модели - любые длины для Planar Slim и Vertex Slim требуется кронштейн арт. T1165	300	T116403	100,00
		400	T116404	110,00
		500	T116405	120,00
		600	T116406	130,00
		700	T116407	140,00
Кронштейн для радиаторов Planar Slim и Vertex Slim			T1165	30,00

	Применение	Длина прибора, мм	Артикул	Цена, EUR
	Accord Compact Hygiene Eco Novello	400	T1149	50,00
		500	T1150	55,20
		600	T1151	60,00
		800	T1152	65,20
		1000	T1153	70,00

	Применение	Тип прибора	Длина прибора, мм	Артикул	Цена, EUR
	Vertex Vertex Plan Vertex Style Арт. для типов 20,21,22 также подходят для горизонтальных панельных радиаторам Stelrad (кроме Planar Slim Eco)	Тип 11	300	T11601103	99,20
			400	T11601104	99,20
			500	T11601105	99,20
		Тип 20/21	300	T11602103	99,20
			400	T11602104	99,20
			500	T11602105	99,20
		Тип 22	300	T11602203	99,20
			400	T11602204	99,20
			500	T11602205	99,20



Декоративная решетка

Цвет: SNI70 (черный)






	Применение	Тип прибора	Длина прибора, мм	Артикул	Цена, EUR
	Vertex Slim	Тип 11	470	R35141104	45,20
			570	R35141105	45,20
			670	R35141106	45,20
		Тип 20/21	470	R35142104	50,00
			570	R35142105	50,00
			670	R35142106	50,00
		Тип 22	470	R35142204	60,00
			570	R35142205	60,00
			670	R35142206	60,00

Аксессуары для радиаторов Stelrad

Угловые кронштейны (оцинкованные)


	Применение	Кол-во в комплекте	Высота, мм	Арт. №	Цена, EUR
	Accord Compact Compact Planar Compact Style Hygiene Eco тип 20, 30 Planar	2 шт.	300	R506203	7,20
			400	R506204	7,60
			500	R506205	8,80
			600	R506206	9,20
			900	R506209	10,40
	Hygiene Eco тип 20, 30 Planar Planar Slim Eco Planar Style	3 шт.	300	R506303	8,40
			400	R506304	9,20
			500	R506305	10,40
			600	R506306	11,60
			900	R506309	13,60

J-кронштейны


	Применение	Тип прибора, кол-во в комплекте	Высота, мм	Арт. №	Цена, EUR
	Novello	Тип 11 2 шт.	300	R57050311	16,00
			400	R57050411	16,80
			500	R57050511	17,60
			600	R57050611	18,40
			900	R57050911	22,80
		Тип 11 3 шт.	300	R57040311	25,20
			400	R57040411	25,60
			500	R57040511	26,80
			600	R57040611	28,00
			900	R57040911	30,40
	Novello	Тип 21-33 2 шт.	300	R57020322	14,40
			400	R57020422	15,20
			500	R57020522	15,60
			600	R57020622	16,40
			900	R57020922	18,80
		Тип 21-33 3 шт.	300	R57030322	22,00
			400	R57030422	23,20
			500	R57030522	24,00
			600	R57030622	25,20
			900	R57030922	29,60
	Accord Hygiene Hygiene Eco	Тип 10 2 шт.		T1507	5,20
	Accord Hygiene Расстояние от стены 53 мм	Тип 20 1 шт.	300	T1612	5,60
			400	T1613	5,60
			500	T1614	6,00
			600	T1615	6,40
			900	T1616	7,20
	Accord Hygiene Расстояние от стены 25 мм	Тип 20 2 шт.	300	R57120300	11,60
			400	R57120400	12,40
			500	R57120500	14,00
			600	R57120600	14,80
			900	R57120900	17,60


Аксессуары для радиаторов Stelrad


Настенные кронштейны

	Применение	Тип прибора, кол-во в комплекте	Арт. №	Цена, EUR
	Novello Plinth Planar Plinth Planar Style Plinth	Тип 22 2 шт.	T1640	8,40
		Тип 33/44 2 шт.	T1641	20,80


Напольные крепления

	Применение	Тип прибора	Арт. №	Цена, EUR
	Vertex Vertex Plan Vertex Slim Vertex Style Vertex Swing Vertex Tango	Тип 20/22	T1180	51,60


	Применение	Тип прибора	Высота, мм	Арт. №	Цена, EUR
	Accord Accord Hygiene Compact Compact Planar Compact Style Hygiene Eco Novello Planar Style	Тип 10/11	300-600	T1537	54,80
			900	T1538	59,60

	Применение	Тип прибора	Тип консоли			
			На чистой полу	Заглубление 95-165 мм	Заглубление 170-20 мм	
	Accord Compact Hygiene Eco Novello Novello Plinth Planar Planar Plinth Planar Plinth D Planar Style Planar Style Plinth Planar Style Plinth D	Тип 20/21	Артикул Цена, EUR	T1650 65,20	T1652 67,20	T1654 73,20
		Тип 22/30/33/44	Артикул Цена, EUR	T1651 65,20	T1653 67,20	T1655 73,20

Стабилизатор


	Применение	Арт. №	Цена, EUR
	для арт. T1650-T1655 при высоте радиатора ≥ 500 мм	T1656	10,00


Декоративная крышка

	Применение	Арт. №	Цена, EUR
	для T1537, T1538	T1633	8,40

Аксессуары для радиаторов Stelrad

Ключ для преднастройки

	Применение	Арт. №	Цена, EUR
	Для всех вентильных радиаторов. Рекомендации по подбору см. в технической документации.	T1622	7,20

	Применение	Тип	Арт. №	Цвет, значение преднастройки	Цена, EUR
	Для всех вентильных радиаторов. Рекомендации по подбору см. в технической документации.	Heimeier 4369	R4216	Желтый - 5,5	8,40
		Heimeier 4368	R4218	Белый - 2,5	8,40
			R4219	Красный - 4,5	8,40
			R4220	Черный - 6	8,40
			R4221	Синий - 8	8,40